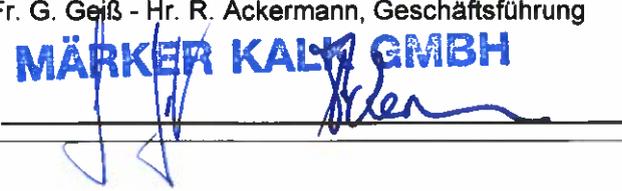


**Leistungserklärung**  
**Nr. 0785-CPR-11010-13-02**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: <b>Weißkalk EN 459-1 CL 90-S</b> Handelsname: <b>Weißkalkhydrat, Asphaltolit® Hydrat</b>	
2. Verwendungszweck: <p align="center"><b>für Anwendungen oder Bauprodukte im Bauwesen und im Bauingenieurwesen</b></p> vorausgesetzt, das Produkt wird in Übereinstimmung mit der zutreffenden Anwendungsnorm und/oder mit den Angaben des Herstellers und/oder nach den Regeln der Technik eingesetzt	
3. Hersteller : <p align="center"><b>Märker Kalk GmbH</b>  <b>Oskar-Märker-Straße 24</b>  <b>D/86655/Harburg</b>  <b>Tel. +49 (0) 90 80 – 8 - 0</b>  <b>Fax: + 49 (0) 90 80 – 8 - 370</b>  <b>E-Mail: info@maerker-gruppe.de</b></p>	
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+	
5. Harmonisierte Norm: EN 459-1:2010-09 Notifizierte Stelle: <b>GG-CERT Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel, No. 0785</b>	
6. Erklärte Leistung	
Wesentliche Merkmale	Leistung
CaO+MgO	≥ 90 % (siehe 4.4.2 in EN 459-1)
MgO	≤ 5 % (siehe 4.4.2 in EN 459-1)
CO <sub>2</sub>	≤ 4 % (siehe 4.4.2 in EN 459-1)
SO <sub>3</sub>	≤ 2 % (siehe 4.4.2 in EN 459-1)
verfügbarer Kalk	≥ 80 %
Korngröße, als Rückstand auf 0,2 mm	≤ 2 %
Korngröße, als Rückstand auf 0,09 mm	≤ 7 % (siehe 4.4.4 in EN 459-1)
freies Wasser	≤ 2 %
Raubeständigkeit	≤ 2 mm (Referenzverfahren)
Eindringmaß	> 10 mm und < 50 mm
Luftgehalt	≤ 12 %
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.	
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:	
	Fr. G. Geiß - Hr. R. Ackermann, Geschäftsführung <b>MÄRKER KALK GMBH</b> 
Harburg, den 15.12.2021	

*M*