Märker

Märker Transportbeton GmbH

Produkt- und Preisinformation 2026

Aalen
Asbach-Bäumenheim
Augsburg-Mühlhausen
Burgheim
Meitingen
Nördlingen
Wemding

ACHTUNG NEUE NORM:
DIN 1045-1000
Betonbauqualitäts-klassen (BBQ)



maerker-gruppe.de
/maerkergruppe

Inhaltsverzeichnis

→ Kontakt Seite 3

→ Betone für den Hochbau Seite 4

→ Märker_Flow: leichtverdichtbare Betone F5 / F6 Seite 5

→ Betone für den Industriebau Seite 6

→ Betone für den Ingenieurbau Seite 7

→ Betone für die Landwirtschaft Seite 7

→ Betone für besondere Anwendungen Seite 8

→ Sichtbeton Seite 8

→ Märker_Eco: CO_2-reduzierter Beton durch Innovation Seite 9

→ Märker_R: Ein Beitrag für die aktive Ressourcenschonung Seite 10

→ Märker_Eco-R: Der CO_2-reduzierte R_Beton Seite 11

→ Märker_Fast: Für einen schnelleren Baufortschritt Seite 12

→ Märker_Steel: Eine Alternative zum Stahlbeton Seite 14

→ Märker_Macro: Der Beton für hohe Belastungen Seite 15

→ Sondermischungen Seite 16

→ Vermietung von Betonpumpen Seite 17

→ Sonderleistungen und Zuschläge Seite 18

→ Arbeits- und Aufstellparameter Seite 19

→ Fahrmischer mit Förderband Seite 20

→ Betonblocksteine mit Universalkopfkupplung Seite 20

→ Zusatzleistungen und Informationen Seite 21

So bestellen Sie Ihren Beton richtig Seite 23

Märker Kundenportal Seite 24

Wir sind für Sie da und beraten Sie gerne:

Aalen
Im Loh 25
73434 Aalen

Asbach-Bäumenheim
Kieswerkstraße 3
86663 Bäumenheim

Burgheim
Am Sportsee 1
86666 Burgheim

Meitingen
Bertha-Benz-Straße 1
86405 Meitingen

Augsburg-Mühlhausen
Unterkreuthweg 14
86444 Affing-Mühlhausen

Nördlingen
Fritz-Hopf-Straße 6
86720 Nördlingen

Wemding
Industriestraße 15
86650 Wemding

Regionalleitung
Simon Friesch
Tel: +49 (0) 9080 8-295
Mobil: +49 (0) 171 3025358
s.friesch@maerker-gruppe.de

Vertrieb
Sandra Rauter
Tel: +49 (0) 9080 8-337
Mobil: +49 (0) 170 5483890
s.rauter@maerker-gruppe.de

Vertrieb
Tobias Klug
Tel: +49 (0) 9080 8-642
Mobil: +49 (0) 151 17482847
t.klug@maerker-gruppe.de

Disposition
Nadine Schmid, Marie Lanzer
Tel: +49 (0) 9080 8-267
Montag – Donnerstag: 7 – 17 Uhr
Freitag: 7 – 15 Uhr
dispo.tb@maerker-gruppe.de

Prüfstellenleitung
Michael Rohs
Tel: +49 (0) 9080 8-524
Mobil: +49 (0) 160 2118255
m.rohs@maerker-gruppe.de

Verwaltung
Märker Transportbeton GmbH
Oskar-Märker-Straße 24
86655 Harburg
Tel: +49 (0) 9080 8-0
info@maerker-gruppe.de

Die wichtigsten Informationen zu den neuen Betonbauqualitätsklassen nach DIN 1045-1000

Die Sicherstellung der Qualität im Betonbau ist eine **schnittstellenübergreifende** Aufgabe von Planung, Betontechnologie und Bauausführung, aus der sich häufig Wechselwirkungen ergeben. Vor diesem Hintergrund werden in dieser Normenreihe alle notwendigen Schritte von der Planung (durch Festlegung der Planungsklasse) über die Betontechnologie (durch Festlegung der Betonklasse) bis hin zur Bauausführung (durch Festlegung der Ausführungsklasse) differenziert über Betonbauqualitätsklassen BBQ (**N**ormal | **E**rhöht | **S**peziell) definiert.

Betonklasse BK-N

Beton mit **normalen Anforderungen** an die Herstellung, Lieferung und Förderung des Betons
→ z.B. Innenbauteile, Außenbauteile, Betone der Konsistenzklassen F1 bis F5

Betonklasse BK-E

Beton mit **erhöhten Anforderungen** an die Herstellung, Lieferung und Förderung des Betons
→ z.B. Beton mit künstlichen Luftporen (LP-Beton), Betone der Konsistenzklasse F6, Unterwasserbeton

Betonklasse BK-S

Beton mit **speziell festzulegenden Anforderungen** an die Herstellung, Lieferung und Förderung des Betons
→ z.B. Sichtbetonklassen SB2 bis SB4, Beton für Ingenieurbauwerke

Bitte beachten Sie bei BK-E und BK-S die Auswirkungen auf das Betonbaukonzept und die Betonbauqualitätsklasse BBQ nach DIN 1045-Teil 1000.

Betone für den Hochbau

Expositions-klassen	Feuchtigkeits-klasse	Festigkeits-klasse	Konsistenz-klasse	Größtkorn (mm)	Festigkeits-entwicklung	Beton-klasse	Sorten-nummer	Preis in €/m³
Unbewehrte Bauteile ohne Korrosions- oder Angriffsrisiko								
X0	WF	C 8/10	C1	32	m	N	1 10 13 100	164,00
		C 8/10	C1	16	m	N	1 10 12 100	167,00
		C 8/10	F3	32	m	N	1 10 33 100	166,00
		C 8/10	F3	16	m	N	1 10 32 100	169,00
		C 12/15	C1	32	m	N	1 20 13 100	166,00
		C 12/15	C1	16	m	N	1 20 12 100	169,00
		C 12/15	F3	32	m	N	1 20 33 100	168,00
		C 12/15	F3	16	m	N	1 20 32 100	171,00
Innenbauteile								
XC1, XC2	WF	C 16/20	F3	32	m	N	1 31 33 100	169,00
		C 16/20	F3	16	m	N	1 31 32 100	172,00
XC3	WF	C 20/25	F3	32	m	N	1 41 33 100	173,00
		C 20/25	F3	16	m	N	1 41 32 100	176,00
		C 20/25	F4	32	m	N	1 41 43 100	177,00
		C 20/25	F4	16	m	N	1 41 42 100	180,00
		C 20/25	F4	8	m	N	1 41 41 100	187,00
Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost bei mäßiger Wassersättigung (nicht WU)								
XC4, XF1, XA1	WA	C 25/30	F3	32	m	N	1 53 33 100	175,00
		C 25/30	F3	16	m	N	1 53 32 100	178,00
		C 25/30	F4	32	m	N	1 53 43 100	179,00
		C 25/30	F4	16	m	N	1 53 42 100	182,00
		C 25/30	F4	8	m	N	1 53 41 100	189,00
		C 30/37	F3	32	m	N	1 63 33 100	180,00
		C 30/37	F3	16	m	N	1 63 32 100	183,00
		C 30/37	F4	32	m	N	1 63 43 100	184,00
		C 30/37	F4	16	m	N	1 63 42 100	187,00
		C 30/37	F4	8	m	N	1 63 41 100	194,00

Erläuterungen

- C1: Beton ist aufgrund des geringen Wassergehaltes insbesondere auch vor der Verwendung von Wasserverlust (z.B: Austrocknen) zu schützen.
- XA: Beton für Sulfatangriff aus Grundwasser bis < 600 mg/l. Wenn höhere Sulfatbeanspruchungen vorliegen, sind diese rechtzeitig vor der Bestellung anzugeben, hierfür sind Bindemittel mit hohem Sulfatwiderstand erforderlich, die wir auf Anfrage anbieten.
- XA3: Betone benötigen zusätzlich bauseitige Schutzmaßnahmen (Gutachter); DIN 1045-2 Abschn. 5.3.2
- XM1: XM2 erzielbar durch zusätzliche bauseitige Oberflächenbehandlung des Betons (z.B. Vakuumieren und Flügelglätten)
- XF4: LP-Beton, für maschinelles Glätten nicht geeignet
- Unsere Betone entsprechen hinsichtlich des Gesteins DIN EN 12620, Anhang G4 den erhöhten Anforderungen an leichtgewichtigen organischen Verunreinigungen. Das bedeutet, dass derartige Partikel aufschwimmen können.
- Für Betone der Festigkeitsklassen ≥ C35/45 sowie LP-Betone gilt eine Mindestabnahmemenge von 2 m³.

zurück zum Inhaltsverzeichnis

Betone für den Hochbau

Expositions-klassen	Feuchtigkeits-klasse	Festigkeits-klasse	Konsistenz-klasse	Größtkorn (mm)	Festigkeits-entwicklung	Beton-klasse	Sorten-nummer	Preis in €/m³
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (w/z ≤ 0,55)								
XC4, XF1, XA1	WA	C 25/30	F3	32	m	N	1 53 33 160	177,00
		C 25/30	F3	16	m	N	1 53 32 160	180,00
		C 25/30	F4	32	m	N	1 53 43 160	181,00
		C 25/30	F4	16	m	N	1 53 42 160	184,00
		C 25/30	F4	8	m	N	1 53 41 160	191,00
XC4, XD1, XF1, XA1	WA	C 30/37	F3	32	m	N	1 65 33 100	182,00
		C 30/37	F3	16	m	N	1 65 32 100	185,00
		C 30/37	F4	32	m	N	1 65 43 100	186,00
		C 30/37	F4	16	m	N	1 65 42 100	189,00
		C 30/37	F4	8	m	N	1 65 41 100	196,00
XC4, XD2, XF2, XF3, XA2	WA	C 35/45	F3	32	m	N	2 77 33 100	184,00
		C 35/45	F3	16	m	N	2 77 32 100	187,00
		C 35/45	F4	32	m	N	2 77 43 100	188,00
		C 35/45	F4	16	m	N	2 77 42 100	191,00
		C 35/45	F4	8	m	N	2 77 41 100	198,00
XC4, XD3, XF2, XF3, XA3	WA	C 35/45	F4	32	m	N	1 78 43 100	192,00
		C 35/45	F4	16	m	N	1 78 42 100	195,00
		C 35/45	F4	8	m	N	1 78 41 100	202,00
		C 40/50	F4	32	s	N	2 88 43 200	198,00
		C 40/50	F4	16	s	N	2 88 42 200	201,00
		C 45/55	F4	32	s	N	2 98 43 200	201,00
		C 45/55	F4	16	s	N	2 98 42 200	204,00

Märker_Flow

Expositions-klassen	Feuchtigkeits-klasse	Festigkeits-klasse	Konsistenz-klasse	Größtkorn (mm)	Festigkeits-entwicklung	Beton-klasse	Sorten-nummer	Preis in €/m³
Leichtverdichtbare Betone für Bauteile mit hohem Wassereindringwiderstand (w/z ≤ 0,55)								
XC4, XF1, XA1	WA	C 25/30	F5	16	m	N	1 53 52 160	188,00
		C 25/30	F5	8	m	N	1 53 51 160	195,00
		C 25/30	F6	16	m	E	1 53 62 160	192,00
		C 25/30	F6	8	m	E	1 53 61 160	199,00
XC4, XD1 XF1, XA1	WA	C 30/37	F5	16	m	N	1 65 52 100	192,00
		C 30/37	F5	8	m	N	1 65 51 100	199,00
		C 30/37	F6	16	m	E	1 65 62 100	196,00
		C 30/37	F6	8	m	E	1 65 61 100	203,00

Betone für den Industriebau

Expositions-klassen	Feuchtigkeits-klasse	Festigkeits-klasse	Konsistenz-klasse	Größtkorn (mm)	Festigkeits-entwicklung	Beton-klasse	Sorten-nummer	Preis in €/m³
Beton für Hallenböden								
XC4, XF1, XA1	WA	C 25/30	F4	32	m	N	2 53 43 150	183,00
		C 25/30	F4	16	m	N	2 53 42 150	186,00
XC4, XD1, XF1, XA1, XM1	WA	C 30/37	F4	32	m	N	2 65 43 154	187,00
		C 30/37	F4	16	m	N	2 65 42 154	190,00
XC4, XD3, XF2, XF3, XA3, XM2	WA	C 35/45	F4	32	s	N	2 78 43 254	197,00
		C 35/45	F4	16	s	N	2 78 42 254	200,00
Flüssigkeitsdichter Beton nach DAfStb-Richtlinie								
XC4, XD1, XF1, XA1, XM1	WA	C 30/37	F4	32	m	E	2 65 43 174	188,00
		C 30/37	F4	16	m	E	2 65 42 174	191,00
XC4, XD3, XF2, XF3, XA3, XM2	WA	C 35/45	F4	32	m	E	2 78 43 174	195,00
		C 35/45	F4	16	m	E	2 78 42 174	198,00
XC4, XD3, XF4, XA3, XM2	WA	C 30/37	F3	32	s	E	2 69 33 274	193,00
		C 30/37	F3	16	s	E	2 69 32 274	196,00
Beton für Bauteile im Spritzwasser- und Sprühnebelbereich								
XC4, XD1, XF2, XF3, XA1, XM1	WA	C 25/30	F3	32	m	E	2 54 33 104	188,00
		C 25/30	F3	16	m	E	2 54 32 104	191,00
Beton für waagrechte Flächen mit Frost- & Taumittel-Beanspruchung und nur wenig dynamischer Beanspruchung								
XC4, XD3, XF4, XA3	WA	C 30/37	F3	32	s	E	2 69 33 200	191,00
		C 30/37	F3	16	s	E	2 69 32 200	194,00

Erläuterungen

- C1: Beton ist aufgrund des geringen Wassergehaltes insbesondere auch vor der Verwendung von Wasserverlust (z.B: Austrocknen) zu schützen.
- XA: Beton für Sulfatangriff aus Grundwasser bis < 600 mg/l. Wenn höhere Sulfatbeanspruchungen vorliegen, sind diese rechtzeitig vor der Bestellung anzugeben, hierfür sind Bindemittel mit hohem Sulfatwiderstand erforderlich, die wir auf Anfrage anbieten.
- XA3: Betone benötigen zusätzlich bauseitige Schutzmaßnahmen (Gutachter); DIN 1045-2 Abschn. 5.3.2
- XM1: XM2 erzielbar durch zusätzliche bauseitige Oberflächenbehandlung des Betons (z.B. Vakuumieren und Flügelglätten)
- XF4: LP-Beton, für maschinelles Glätten nicht geeignet
- Unsere Betone entsprechen hinsichtlich des Gesteins DIN EN 12620, Anhang G4 den erhöhten Anforderungen an leichtgewichtigen organischen Verunreinigungen. Das bedeutet, dass derartige Partikel aufschwimmen können.
- Für Betone der Festigkeitsklassen ≥ C35/45 sowie LP-Betone gilt eine Mindestabnahmemenge von 2 m³.

Betone für den Ingenieurbau

Expositions-klassen	Feuchtigkeits-klasse	Festigkeits-klasse	Konsistenz-klasse	Größtkorn (mm)	Festigkeits-entwicklung	Beton-klasse	Sorten-nummer	Preis in €/m³
Beton nach ZTV-ING für Außenbauteile mit Frost bei mäßiger Wassersättigung (i.d.R. vert. Bauteile)								
XC4, XF1, XA1	WA	C 25/30	F3	32	m	S	6 53 33 160	181,00
		C 25/30	F3	16	m	S	6 53 32 160	184,00
Beton nach ZTV-ING für Betonflächen im Spritzwasser- und Sprühnebelbereich								
XC4, XD2, XF2, XF3, XA2	WA	C 30/37	F3	32	m	S	6 67 33 100	186,00
		C 30/37	F3	16	m	S	6 67 32 100	189,00
XC4, XD2, XF2, XF3, XA2	WA	C 35/45	F3	32	m	S	6 77 33 100	188,00
		C 35/45	F3	16	m	S	6 77 32 100	191,00
XC4, XD3, XF2, XF3, XA3	WA	C 35/45	F3	32	m	S	6 78 33 100	195,00
		C 35/45	F3	16	m	S	6 78 32 100	198,00
Beton nach ZTV-ING für Kappen (LP-Beton)								
XC4, XD3, XF4	WA	C 25/30	F2	16	m	S	6 59 22 100	193,00
		C 30/37	F2	16	s	S	6 69 22 200	196,00
Bohrpfahlbeton nach ZTV-ING. (Einbringung unter Wasser)								
XC4, XD2, XF2, XF3, XA2	WA	C 30/37	F5	32	m	S	6 67 53 120	192,00
		C 30/37	F5	16	m	S	6 67 52 120	195,00

Betone für die Landwirtschaft

Expositions-klassen	Feuchtigkeits-klasse	Festigkeits-klasse	Konsistenz-klasse	Größtkorn (mm)	Festigkeits-entwicklung	Beton-klasse	Sorten-nummer	Preis in €/m³
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand für Stallböden, Güllekanal, -tiefbehälter, -keller								
XC4, XF1, XA1	WA	C 25/30	F4	32	m	N	1 53 43 160	181,00
		C 25/30	F4	16	m	N	1 53 42 160	184,00
Beton für Wirtschaftswege, Spurwege, Tierauslauf und Hofbefestigung mit Frost und Taumittel								
XC4, XD3, XF4, XA3, XM2	WA	C 30/37	F3	32	s	E	2 69 33 274	193,00
		C 30/37	F3	16	s	E	2 69 32 274	196,00
Beton für Biogasanlagen und Gärfutter (flach-) Silos								
XC4, XD3, XF2, XF3, XA3, XM2	WA	C 35/45	F4	32	s	N	2 78 43 204	197,00
		C 35/45	F4	16	s	N	2 78 42 204	200,00

→ zurück zum Inhaltsverzeichnis

Betone für besondere Anwendungen

Expositions-klassen	Feuchtigkeits-klasse	Festigkeits-klasse	Konsistenz-klasse	Größtkorn (mm)	Festigkeits-entwicklung	Beton-klasse	Sorten-nummer	Preis in €/m³
Beton für Rand- und Pflastersteine								
X0 (Garten- und Landschaftsbau)	WF	C 12/15	C1	16	m	N	1 20 12 100	169,00
		C 12/15	C1	8	m	N	1 20 11 100	176,00
		C 20/25	C1	16	m	N	1 40 12 100	174,00
		C 20/25	C1	8	m	N	1 40 11 100	181,00
X0	WF	C 25/30	C1	16	m	N	1 50 12 100	178,00
		C 25/30	C1	8	m	N	1 50 11 100	185,00
Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536 und DIN SPEC 18140 (geeignet für Einbau unter Wasser)								
XC4, XF1, XA1	WA	C 25/30	F5	32	m	E	1 53 53 120	186,00
		C 25/30	F5	16	m	E	1 53 52 120	189,00
XC4, XD1, XF1, XA1	WA	C 30/37	F5	32	m	E	1 65 53 120	191,00
		C 30/37	F5	16	m	E	1 65 52 120	194,00

Sichtbeton

Expositions-klassen	Feuchtigkeits-klasse	Festigkeits-klasse	Konsistenz-klasse	Größtkorn (mm)	Festigkeits-entwicklung	Beton-klasse	Sorten-nummer	Preis in €/m³
Sichtbeton nach DBV-Merkblatt								
XC4, XF1, XA1	WA	C 25/30	F4	32	m	S	2 53 43 180	183,00
		C 25/30	F4	16	m	S	2 53 42 180	186,00
XC4, XD1 XF1, XA1	WA	C 30/37	F4	32	m	S	2 65 43 180	187,00
		C 30/37	F4	16	m	S	2 65 42 180	190,00

Anwendungsbereiche für Sichtbeton

Gestaltungsmöglichkeiten durch

- Schalung
- Oberflächenbearbeitung
- Ausgangsstoffe
- Ankerlöcher etc.

Jede Betonoberfläche ist einzigartig und in völliger Gleichheit unwiederholbar und daher ein Unikat.



→ zurück zum Inhaltsverzeichnis

Mehr Info's zu Märker_Eco finden Sie auf unserer Homepage

Märker

Märker_Eco: CO_2-reduzierter Beton durch Innovation

Mit Innovationen, modernen Betonrezepturen und KI in ausgewählten Produktionsanlagen geht Märker neue Wege. Eco_Beton ist dabei ein wichtiger Schritt zur Verringerung der produktbezogenen Treibhausgasemissionen. Eine Reduzierung der CO_2-Emissionen um bis zu 50% gegenüber dem Branchenreferenzwert gemäß CSC-CO_2-Modul ist möglich.

Wie wird aus Beton ein Märker_Eco?

Die energieeffiziente Herstellung im neuen Klinkerofen 8 des Zementwerkes in Harburg reduziert den CO_2-Fußabdruck. Mit dem Einsatz von klinkerreduzierten Zementen, wie z.B. CEM II / C-M oder CEM III, sind CO_2-Einsparungen bis zu 50% möglich. Mit verifizierten Berechnungstools werden die verbleibenden THG-Emissionen ermittelt. Diese fallen abhängig vom Standort unterschiedlich aus.




Warum Märker_Eco?

Wir sehen die Entwicklung innovativer Betone und die CO_2-Einsparung als eine der größten Herausforderungen auf dem Weg zur Klimaneutralität am Bau. Daraus resultiert Märker_Eco – die Produktreihe mit


- optimierten Betonrezepturen hinsichtlich CO_2-Emissionen
- Einhaltung aller gesetzl. Anforderungen und Normen
- Nachweis der verbleibenden THG-Emissionen
- Einsatz von klinkerreduziertem Zement
- Deklaration des CO_2-Levels auf dem Lieferschein

Der Vorteil von Märker_Eco?

Mit der Verwendung von Märker_Eco wird ein grundsätzlicher Beitrag zur Verringerung der CO_2-Emissionen im Betonbau geleistet und kann zur Reduzierung der CO_2-Bilanz eines Bauprojekts beitragen.



Märker_Eco^{30}
Level 1 · mind.
30% CO_2-Einsparung*



Märker_Eco^{40}
Level 2 · mind.
40% CO_2-Einsparung*

Innenbauteile

Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklasse	Festigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	Betonklasse	Sortennummer	Preis in €/m³	Betonklasse	Sortennummer	Preis in €/m³
XC3	WF	C 20/25	F4	32	m	N	E 41 43 110	183,00	N	E 41 43 120	189,00
	WF	C 20/25	F4	16	m	N	E 41 42 110	186,00	N	E 41 42 120	192,00

Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost bei mäßiger Wassersättigung (nicht WU)

XC4 XF1, XA1	WA	C 25/30	F4	32	m	N	E 53 43 110	185,00	N	E 53 43 120	191,00
	WA	C 25/30	F4	16	m	N	E 53 42 110	188,00	N	E 53 42 120	194,00
	WA	C 30/37	F4	32	m	N	E 63 43 110	190,00	N	E 63 43 120	196,00
	WA	C 30/37	F4	16	m	N	E 63 42 110	193,00	N	E 63 42 120	199,00

Bauteile mit hohem Wassereindringwiderstand (w/z ≤ 0,55)

XC4, XD1 XF1, XA1	WA	C 30/37	F4	32	m	N	E 65 43 110	192,00	N	E 65 43 120	198,00
	WA	C 30/37	F4	16	m	N	E 65 42 110	195,00	N	E 65 42 120	201,00
XC4, XD2 XF2, XF3, XA2	WA	C 35/45	F4	32	m	N	E 77 43 110	197,00	N	E 77 43 120	203,00
	WA	C 35/45	F4	16	m	N	E 77 42 110	200,00	N	E 77 42 120	206,00

* Einsparungen gegenüber dem Branchenreferenzwert gemäß CSC (CO_2-Modul)
Weitere Betonsorten auf Anfrage.

Mehr Info's zu Märker_R finden Sie auf unserer Homepage

Märker

Märker_R:
Ein Beitrag für aktive Ressourcenschonung

Märker Transportbeton führt mineralische Baustoffrestmassen einer erneuten stofflichen Nutzung zu. Damit werden Deponieflächen gespart und die Wertschöpfungskette gesteigert. Mit Märker_R wird durch den Einsatz rezyklierter Gesteinskörnungen der Bedarf an Primärrohstoffen reduziert und damit natürliche Gesteinsvorkommen geschont.



Flexibilität & Qualität

Mit Märker_R werden mineralische Baustoffe wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt. Aufgrund der Zusammensetzung ist der Beton mit rezyklierter Gesteinskörnung für viele Anwendungsgebiete hervorragend geeignet. Alle technischen Anforderungen werden erfüllt und trägt durch den Einsatz rezyklierter Gesteinskörnungen zur Schonung natürlicher Primärrohstoffe bei. Damit zeigt Märker Transportbeton: Der Einsatz rezyklierter Gesteinskörnungen kann den Verbrauch natürlicher Primärrohstoffe im Betonbau reduzieren.

Fakten zu Märker_R

- Bis zu 45 % der Gesteinskörnung dürfen regelkonform durch rezyklierte Baustoffrestmassen ersetzt werden
- natürliche Gesteinsvorkommen werden geschont
- Märker_R entspricht den DIN-Normen und wird stetig überwacht

Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklasse	Festigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	Anteil rezyklierter Gesteinskörnung > 15 %			Anteil rezyklierter Gesteinskörnung > 25 %		
						Betonklasse	Sorten-nummer	Preis in €/m³	Betonklasse	Sorten-nummer	Preis in €/m³
Unbewehrte Bauteile nach DAfStb-Rili „Beton mit rezyklierten Gesteinskörnungen”											
X0	WO	C 12/15	F3	32	m	N	R 20 33 111	176,00	E	R 20 33 112	180,00
	WO	C 12/15	F3	16	m	N	R 20 32 111	179,00	E	R 20 32 112	183,00
Innenbauteile nach DAfStb-Rili „Beton mit rezyklierten Gesteinskörnungen”											
XC3	WF	C 20/25	F4	32	m	N	R 41 43 111	185,00	E	R 41 43 112	189,00
	WF	C 20/25	F4	16	m	N	R 41 42 111	188,00	E	R 41 42 112	192,00
Außenbauteile nach DAfStb-Rili „Beton mit rezyklierten Gesteinskörnungen”											
XC4 XF1	WF	C 25/30	F4	32	m	N	R 53 43 111	187,00	E	R 53 43 112	191,00
	WF	C 25/30	F4	16	m	N	R 53 42 111	190,00	E	R 53 42 112	194,00
	WF	C 30/37	F4	32	m	N	R 63 43 111	192,00	E	R 63 43 112	196,00
	WF	C 30/37	F4	16	m	N	R 63 42 111	195,00	E	R 63 42 112	199,00

Märker_R ist in ausgewählten Standorten verfügbar.

Mehr Info's zu Märker_Eco-R finden Sie auf unserer Homepage

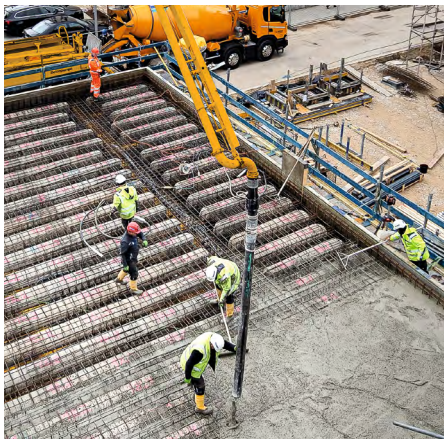
Märker

Märker_Eco-R: Der CO_2-reduzierte R_Beton

Zur weiteren Reduzierung der CO_2-Emissionen und des Primärrohstoffverbrauchs kann Märker_Eco mit Märker_R kombiniert werden. Der CO_2-Fußabdruck und der Einsatz natürlicher Gesteinskörnungen können reduziert werden.

Fakten zu Märker_Eco-R

- hohe Einsparung von CO_2-Emissionen gegenüber dem Branchenreferenzwert gemäß CSC
- Reduzierung des Einsatzes natürlicher Gesteinskörnungen durch Verwendung rezyklierter Gesteinskörnungen





Innovative Planungen können architektonische Lösungen ermöglichen, die den CO_2-Fußabdruck reduzieren und einen verbesserten Ressourceneinsatz bei Gebäuden erreichen.

Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklasse	Festigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	Anteil rezyklierter Gesteinskörnung > 15 %			Anteil rezyklierter Gesteinskörnung > 25 %		
						Betonklasse	Sorten-nummer	Preis in €/m³	Betonklasse	Sorten-nummer	Preis in €/m³
Innenbauteile Märker_Eco^{40}-R (Level 2)											
XC3	WF	C 20/25	F4	32	m	N	N 41 43 121	197,00	E	N 41 43 122	201,00
	WF	C 20/25	F4	16	m	N	N 41 42 121	200,00	E	N 41 42 122	204,00
Außenbauteile Märker_Eco^{40}-R (Level 2)											
XC4 XF1	WF	C 25/30	F4	32	m	N	N 53 43 121	199,00	E	N 53 43 122	203,00
	WF	C 25/30	F4	16	m	N	N 53 42 121	202,00	E	N 53 42 122	206,00
	WF	C 30/37	F4	32	m	N	N 63 43 121	204,00	E	N 63 43 122	208,00
	WF	C 30/37	F4	16	m	N	N 63 42 121	207,00	E	N 63 42 122	211,00

Märker_Eco-R ist in ausgewählten Standorten verfügbar.

Märker_Fast:
Für einen schnelleren Baufortschritt

Durch den Einsatz von Märker_Fast wird in allen Temperaturbereichen eine Beschleunigung des Erhärtungsprozesses erreicht, die nebem einem Zeitgewinn auch eine höhere Qualität mit sich bringt. Dabei erfolgt der Prozess gleichmäßig und ist besonders bei kalten Temperaturen effizient!

Mit Märker_Fast das ganze Jahr betonieren

Märker_Fast verleiht dem Baustoff bei niedrigen Temperaturen den nötigen Kick um die Zementhydratation / Wärmeentwicklung zu starten, bevor der Beton unter 5 °C abkühlt und die Erhärtung ausbleibt. So wird auch bei Frost eine zuverlässige Betonerhärtung möglich. Die bei niedrigen Temperaturen auftretende, unregelmäßige, fleckige Dunkelverfärbung an Betonoberflächen kann durch den Einsatz von Märker_Fast auf Sichtbetonoberflächen deutlich reduziert werden.

⟶ Märker_Fast ermöglicht Winterbaustellen





Mit Märker_Fast zu schnelleren Schalungsfristen

Auf Großbaustellen herrscht Zeitdruck – mit Märker_Fast verkürzen Sie die Schalungszeiten.

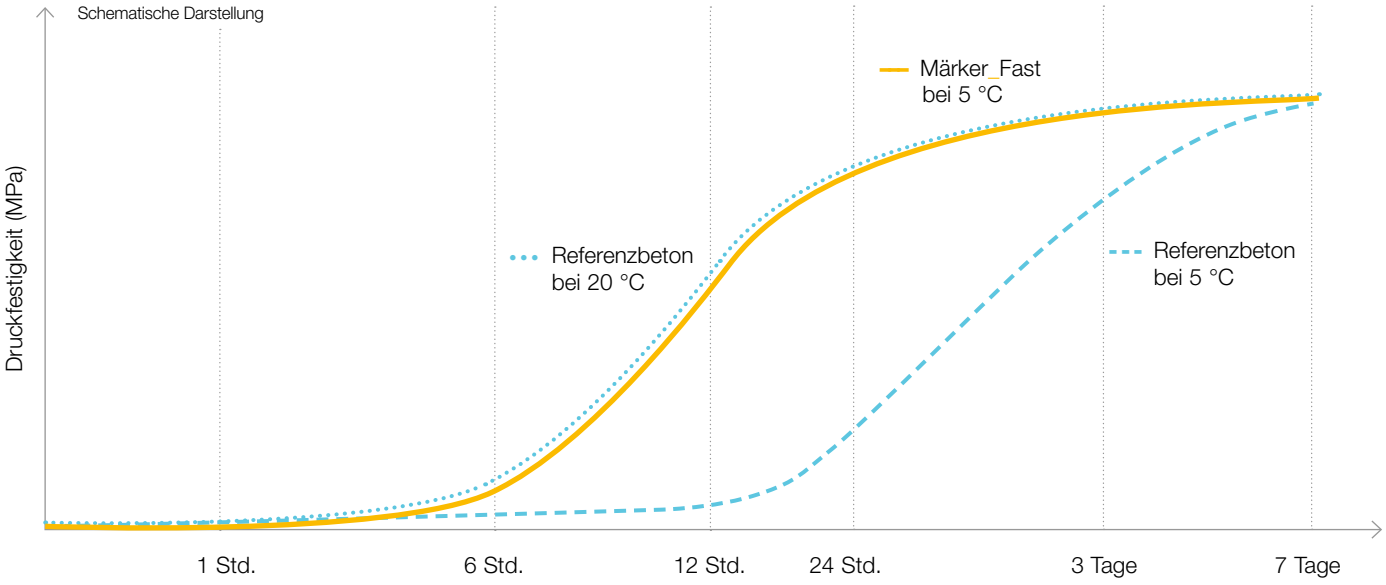
⟶ Märker_Fast ermöglicht schnellere Bauzeiten

Mit Märker_Fast zu gleichmäßigen Oberflächen

Besonders bei Glättbetonen z. B. im Industriebodenbau kann das verzögerte Abbinden des Betons bei kühler Witterung zu ungenauen Glättzeitpunkten führen. Märker_Fast stellt eine gleichmäßige Erhärtung des Betons über den gesamten Querschnitt sicher und verkürzt die Wartezeiten bis zur Oberflächenbearbeitung.

⟶ Märker_Fast macht Glättzeitpunkte planbar





Expositions-klassen	Beschleuni-gerstufen	Feuchtigkeits-klasse	Festigkeits-klasse	Konsistenz-klasse	Größtkorn (mm)	Beton-klasse	Sorten-nummer	Preis in €/m³
Beton für Außenbauteile – Bodenplatten, Decken und Fundamente (WU-Beton; w/z ≤ 0,55)								
XC4, XF1, XA1	**fast**	WA	C 25/30	F4	16	N	B 53 42 162	196,00
	very fast	WA	C 25/30	F4	16	N	B 53 42 163	200,00
XC4, XD1 XF1, XA1	**fast**	WA	C 30/37	F4	16	N	B 65 42 102	201,00
	very fast	WA	C 30/37	F4	16	N	B 65 42 103	205,00
Beton für Sichtbetonwände und -stützen (WU-Beton; w/z ≤ 0,55)								
XC4, XF1, XA1	**fast**	WA	C 25/30	F4	16	S	B 53 42 182	198,00
	very fast	WA	C 25/30	F4	16	S	B 53 42 183	202,00
XC4, XD1 XF1, XA1	**fast**	WA	C 30/37	F4	16	S	B 65 42 182	202,00
	very fast	WA	C 30/37	F4	16	S	B 65 42 183	206,00
Beton für Hallenböden (WU-Beton; w/z ≤ 0,55)								
XC4, XF1, XA1	**fast**	WA	C 25/30	F4	16	N	B 53 42 152	198,00
	very fast	WA	C 25/30	F4	16	N	B 53 42 153	202,00
XC4, XD1 XF1, XA1, XM1	**fast**	WA	C 30/37	F4	16	N	B 65 42 152	202,00
	very fast	WA	C 30/37	F4	16	N	B 65 42 153	206,00

Märker_Steel:
Eine Alternative zum Stahlbeton

Die Zugabe von Stahlfasern kann die Rissbildung im frischen Beton und im Festbeton verhindern. Im frischen Beton bilden sich im Grenzbereich zwischen Mörtel und Gesteinskörnung Mikrorisse, die sich im Zementstein fortsetzen.

Die Stahlfasern nehmen die dabei auftretenden Spannungen auf und behindern so die Rissbildung. Auch das Entstehen von Schwindrissen wird minimiert. Stahlfasern wirken aber auch nach der Rissbildung stabilisierend, denn sie ermöglichen eine Kraftübertragung über die Risse hinweg. Die Verzahnung der Rissufer wird wesentlich verbessert.



Vorteile von Märker_Steel:

- Verbesserung von Biegezug- und Schubfestigkeit, Riss- und Verformungsverhalten
- Höhere Belastbarkeit / Schlagfestigkeit
- Erhöhung des Verschleißwiderstands
- Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit

Stahlfaserbeton nach Leistungsklassen, gemäß DAfStb-Richtlinie „Stahlfaserbeton"

Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklasse	Festigkeitsklasse	Leistungsklasse / Dosierung	Konsistenzklasse	Größtkorn (mm)	Festigkeitsentwicklung	Betonklasse	Sortennummer	Preis in €/m³
XC4, XF1, XA1	WA	C 25/30	L 0,9 / 0,6	F4	16	m	E	5 53 42 161	225,00
		C 25/30	L 1,2 / 0,9	F4	16	m	E	5 53 42 162	234,00
		C 25/30	L 1,5 / 1,2	F4	16	m	E	5 53 42 163	243,00
		C 25/30	L 1,8 / 1,5	F4	16	m	E	5 53 42 164	252,00
XC4, XD1 XF1, XA1, XM1	WA	C 30/37	L 0,9 / 0,6	F4	16	m	E	5 65 42 161	230,00
		C 30/37	L 1,2 / 0,9	F4	16	m	E	5 65 42 162	239,00
		C 30/37	L 1,5 / 1,2	F4	16	m	E	5 65 42 163	248,00
		C 30/37	L 1,8 / 1,5	F4	16	m	E	5 65 42 164	257,00

Beton mit Stahlfasern nach kg-Dosierung (statisch nicht anrechenbar)

XC4, XF1, XA1	WA	C 25/30	20 kg/m³	F4	16	m	N	5 53 42 150	221,00
		C 25/30	25 kg/m³	F4	16	m	N	5 53 42 151	229,00
		C 25/30	30 kg/m³	F4	16	m	N	5 53 42 152	237,00
		C 25/30	35 kg/m³	F4	16	m	N	5 53 42 153	245,00

Hinweis: Märker_Steel kann nur auf Anfrage und bei rechtzeitiger Bestellung geliefert werden. Rabattvereinbarungen entfallen.

Märker_Macro:
Der Beton für hohe Belastungen

Makrofasern optimieren die mechanische Tragfähigkeit des Betons und minimieren die Bildung von Schwindrissen. Da synthetische Fasern keine Korrosionen bilden, wird die Lebensdauer von Betonen auch in maritimen Umgebungen deutlich verlängert.

Darüber hinaus verbessern Makrofasern die Feuerbeständigkeit des Betons sowie seine Duktilität. Zu den Haupteinsatzgebieten gehören der Betonstraßenbau insbesondere die Erstellung von Kreisverkehren, Industriebodenplatten, Tiefgaragensanierung und bei Bauten im Bereich der Landwirtschaft.



Vorteile von Märker_Macro:

- Kosteneinsparung – Betonstahlmatten müssen nicht gelagert oder transportiert werden
- Reduziert die konventionelle Bewehrung
- Reduktion der Schwindvorgänge
- Sehr gute Verarbeitbarkeit
- Keine Korrosionsgefahr
- Gute Chemikalienbeständigkeit (Alkalibeständigkeit)

Makrofaserbeton für Hallenböden

Expositions-klassen	Feuchtigkeits-klasse	Festigkeits-klasse	Leistungs-klasse / Dosierung	Konsistenz-klasse	Größtkorn (mm)	Festig-keitsent-wicklung	Beton-klasse	Sorten-nummer	Preis in €/m³
XC4, XF1, XA1	WA	C 25/30	2,0 kg/m³	F4	16	m	N	X 53 42 120	220,00
		C 25/30	2,5 kg/m³	F4	16	m	N	X 53 42 125	229,00
		C 25/30	3,0 kg/m³	F4	16	m	N	X 53 42 130	238,00
XC4, XD1 XF1, XA1, XM1	WA	C 30/37	2,0 kg/m³	F4	16	m	N	X 65 42 120	224,00
		C 30/37	2,5 kg/m³	F4	16	m	N	X 65 42 125	233,00
		C 30/37	3,0 kg/m³	F4	16	m	N	X 65 42 130	242,00

Makrofaserbeton für waagrechte Betonoberflächen mit Taumittelbeanspruchung und wenig dynamischer Beanspruchung

XC4, XD3 XF4, XA3	WA	C 30/37	2,0 kg/m³	F4	16	m	E	X 69 42 220	232,00
		C 30/37	2,5 kg/m³	F4	16	m	E	X 69 42 225	241,00
		C 30/37	3,0 kg/m³	F4	16	m	E	X 69 42 230	250,00

Hinweis: Märker_Macro kann nur auf Anfrage und bei rechtzeitiger Bestellung geliefert werden. Rabattvereinbarungen entfallen.

Sondermischungen

Bezeichnung	Konsistenz-klasse	Größtkorn (mm)	Sorten-nummer	Preis in €/m³
Sondermischungen				
EM 20	F2	8	8 66 21 130	185,00
EM 30	F2	8	8 86 21 135	191,00
Sandmischungen				
SM 200	C1	2	0 10 00 120	168,00
SM 300	C1	2	0 10 00 130	176,00
SM 400	C1	2	0 10 00 140	184,00
SM 500	C1	2	0 10 00 150	192,00
SM 600	C1	2	0 10 00 160	200,00
Verfüllmaterial (nicht spatenlöslich)				
Verfüllung		2	0 50 00 155	192,00
Filterbeton (wird nur mit Kipper angeliefert, nicht im Fahrmischer)				
EK 32		32	0 60 03 125	167,00
EK 16		16	0 60 02 125	170,00
EK 8		8	0 60 01 130	177,00
Sand- und Kiesgemische (max. Liefermenge: 2 m³; kein Rabatt möglich)				
Sand		2	0 20 00 000	72,00
Kies 2/8		8	0 20 01 000	72,00
Kies 8/16		16	0 20 02 000	72,00
Kies 16/32		32	0 20 03 000	72,00
Mischkies 0/8		8	0 20 01 001	72,00
Mischkies 0/16		16	0 20 02 001	72,00
Mischkies 0/32		32	0 20 03 001	72,00
Schlämme zum Anpumpen				
		2	0 70 00 100	200,00

Vermietung von Betonpumpen

		Pumpe M24	Pumpe M28	Pumpe M36 / M38	Pumpe M42	Pumpe M46	Pumpe M56
Reichweite (maximal)							
	in m	17,4	22,0	28,5 / 30,0	34,5	38,0	46,0
Preis pro Einsatz (nicht rabattfähig)							
0,01 – 10,00 m³	pauschal	480,00	600,00	760,00	985,00	1.365,00	1.550,00
10,01 – 20,00 m³	pauschal	600,00	750,00	875,00	1.125,00	1.400,00	1.620,00
Nutzpreise (Fördermenge je Aufstellungsort)							
20,01 – 30,00 m³	m³	21,50	23,30	27,60	35,30	39,70	42,00
30,01 – 50,00 m³	m³	20,80	22,60	26,80	34,50	38,90	41,25
50,01 – 75,00 m³	m³	19,50	20,70	24,50	29,70	33,20	39,80
75,01 – 100,00 m³	m³	18,70	20,30	24,00	29,10	32,50	39,00
100,01 – 250,00 m³	m³	17,05	19,10	23,00	26,50	31,60	37,60
über 250,00 m³	m³	15,80	18,10	21,30	24,30	29,50	35,20
Stundenmietsatz							
bei Unterschreitung der Förderleistung pro Stunde		15 m³/h 240,00	15 m³/h 285,00	20 m³/h 340,00	20 m³/h 440,00	20 m³/h 560,00	25 m³/h 680,00

Preise in €.

Mietbedingungen / Der Pumpeinsatz setzt folgende bauseitige Leistungen voraus:

- Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellungsort.
- Bei Pumpeinsätzen bei denen eine Verkehrsrechtliche Genehmigung erforderlich ist, ist diese vor dem Pumpenaufbau dem Fahrer vorzulegen. Liegt keine Genehmigung vor, ist dieser berechtigt, den Pumpenaufbau zu verweigern. Dadurch entstehenden Kosten trägt der Auftraggeber.
- Genügend Hilfskräfte zum Auf- und Abbau von Rohrleitungen. Ansonsten erfolgt die Berechnung gem. Preisliste.
- Möglichkeit zum Reinigen der Rohrleitungen. Auf dem Reinigungsplatz dürfen keine Fahrzeuge oder sonstige gefährdete Teile abgestellt sein.
- Wartezeiten auf der Baustelle werden zum o. g. Stundenmietsatz abgerechnet.
- Bei Rohrverlegung: Beistellung von Zement und eines Behälters zum Herstellen einer Schmiermischung oder Zementschlempe zum Anpumpen.
- Baustellenbesichtigung durch einen unserer Mitarbeiter im Auftragsfalle kostenlos, andernfalls Aufwandsentschädigung pauschal 150 €.
- Bei steigenden Energiekosten behalten wir uns vor, diese weiterzugeben. Diesel + Ölpreisbasis: Januar 2025
- Alle Arbeiten sind reine Dienstleistungen. Die Preise verstehen sich daher netto (d. h. kein Skontoabzug).
- Mindestbindemittelgehalt für pumpfähigen Beton 260 kg/m³ ab C16/20 bewehrt.
  Mindestbindemittelgehalt für Rohr- und Schlauchleitungen 350 kg/m³ ab C25/30
  Außenbauteile; Schlauchleitungen DN 65 nur 16 mm Größtkorn.
- Bei eventuellen Verzögerungen durch maschinelle Störungen, verkehrsbedingte Verspätungen oder Defekte etc, werden Schadensersatzansprüche ausgeschlossen.

Sonderleistungen und Zuschläge

		Pumpe M24	Pumpe M28	Pumpe M36 / M38	Pumpe M42	Pumpe M46	Pumpe M56
Sonderleistungen und Zuschläge (keine Rabattierung möglich)							
Standortwechsel auf der Baustelle	Std.	50,00	60,00	70,00	95,00	95,00	105,00
Keine Reinigung am Einsatzort	pauschal	145,00	160,00	170,00	180,00	190,00	200,00
Faserbetone	m^3	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Rohr / Schlauchleitung DN 65 bis DN 100	lfm	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Ohne Hilfspersonal Rohr/Schlauchleitung auf- oder abbauen	lfm	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Reduzierung	pauschal	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Einsatz 2. Maschinisten ohne Fahrzeug	Std.	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Nachtzuschlag werktags ab 20:00 bis 6:00 Uhr	Std.	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Samstagszuschlag von 6:00 bis 12:00 Uhr	Std.	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Sonn- und Feiertagszuschlag	Std.	nach Vereinbarung					
Kurzfristige Absagen < 14 Stunden	pauschal	300,00	450,00	550,00	700,00	950,00	1.200,00
Vergebliche Anfahrt	pauschal	480,00	600,00	760,00	985,00	1.365,00	1.550,00



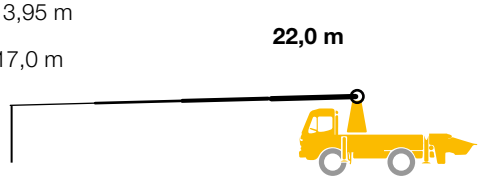


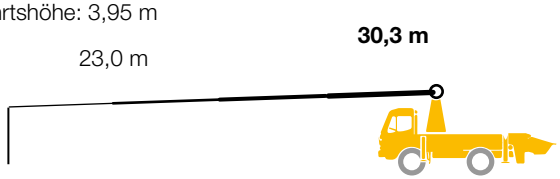

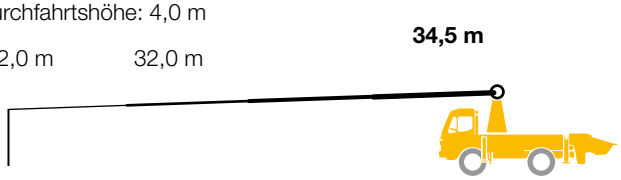

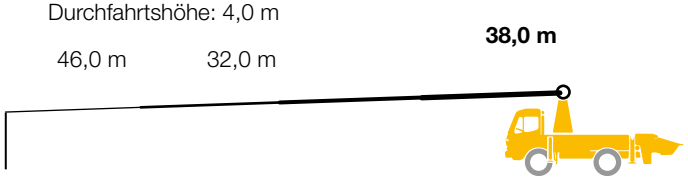

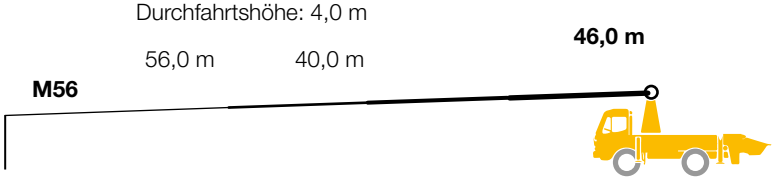

Preise in €.

Wichtige Hinweise

- Der Mindestnutzungsbetrag, die Sonderleistungen und Zuschläge, sowie die vergebliche Anfahrt sind nicht rabattfähig.
- Die Stundenberechnung erfolgt von Ankunft bis Abfahrt von der Baustelle. Eventuelle Leistungen oder Zusatzleistungen werden gesondert nach Aufwand berechnet (z.B. zusätzlicher Materialtransport, Rundverteiler, etc.)

Arbeits- und Aufstellparameter

Arbeits- und Aufstellparameter

Pumpe	Höhe	Tiefe	Nettoreichweite	Aufstellmaße	max. Abstützlast vorne	max. Abstützlast hinten
M24	Durchfahrtshöhe: 3,95 m 23,5 m	12,8 m	**17,4 m** 		14,0 t	9,0 t
M28	Durchfahrtshöhe: 3,95 m 28,0 m	17,0 m	**22,0 m** 		16,0 t	10,5 t
M36	Durchfahrtshöhe: 3,95 m 36,0 m	23,0 m	**28,5 m** 		19,0 t	15,0t
M38	Durchfahrtshöhe: 3,95 m 36,0 m	23,0 m	**30,3 m** 		19,0 t	15,0t
M42	Durchfahrtshöhe: 4,0 m 42,0 m	32,0 m	**34,5 m** 		24,0 t	24,0 t
M46	Durchfahrtshöhe: 4,0 m 46,0 m	32,0 m	**38,0 m** 		25,0 t	25,0 t
M56	Durchfahrtshöhe: 4,0 m 56,0 m	40,0 m	**46,0 m** 		30,0 t	31,5 t

Schutzabstand von unter Spannung stehenden Teilen (ohne Schutz gegen direktes Berühren)

bis 1000 V	mind. 1,0 m	110 kv bis 220 kV	mind. 4,0 m
1 bis 110 kV	mind. 3,0 m	220 kv bis 380 kV	mind. 5,0 m

Fahrmischer mit Förderband

Bezeichnung	Preis in €
Einsatzpauschale An- und Abfahrt	135,00
Nutzungsgebühr je m^3	8,50
Mindestnutzungsgebühr	169,00
Stundenmietsatz bei Unterschreitung der Förderleistung pro Stunde	5 m^3/h 150,00

Einsatz bei Entfernungen von über 20 km nur auf Anfrage möglich.
Zum Reinigen des Förderbandes muss bauseits eine ausreichende Stelle zur Verfügung gestellt werden.


Fahrmischer mit angebautem Teleskop-Förderband
Reichweite max. 16,5 m



Betonblocksteine mit Universalkopfkupplung

Bezeichnung	Abmessungen in cm Länge	Breite	Höhe	Gewicht t	€/Stück
Werk Burgheim, Meitingen, Wemding					
Noppenabschluss	180	60	60	1,55	120,00
Noppenabschluss	120	60	60	1,03	110,00
Noppenabschluss	60	60	60	0,52	100,00
Werk Aalen					
Noppenabschluss	150	60	60	1,30	110,00
Noppenabschluss	90	60	60	0,78	100,00
Noppenabschluss	60	60	60	0,52	90,00

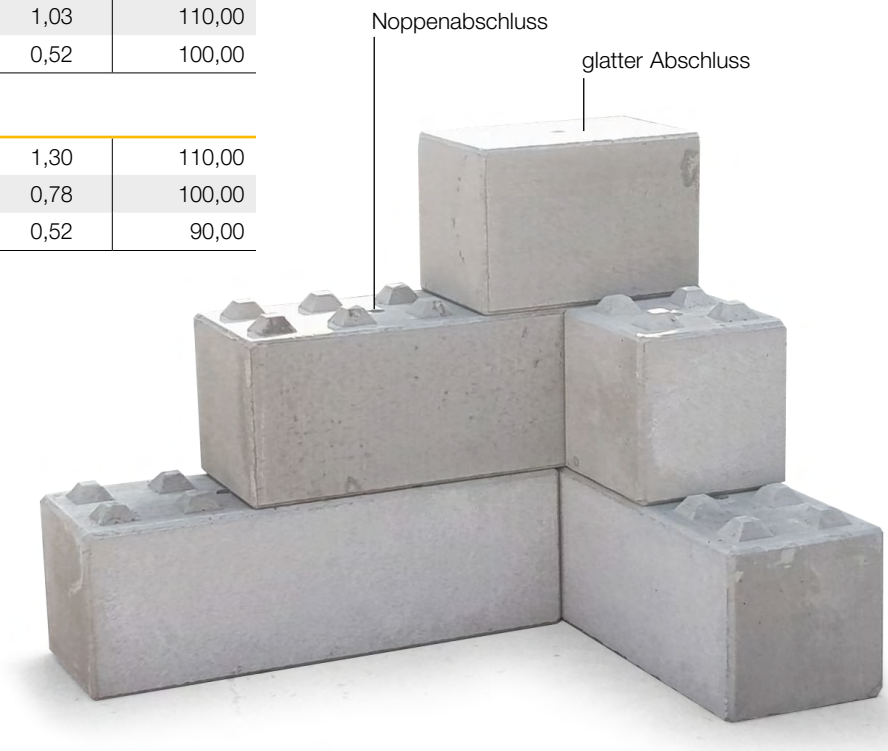- Preise gelten ab Werk.
- Alle Größen auch mit glatten Abschluss erhältlich.
- Ohne Angaben von Festigkeitsklassen.
- Größeren Mengen und Sonderformate bitte rechtzeitig vorbestellen.
- Verladen und Versetzen auf eigene Gefahr des Kunden.
- Für den Transport sind Antirutschmatten und passendes Zurrmaterial zu verwenden.
- Es ist darauf zu achten, dass sich keine Personen unter der schwebenden Last befinden!



Zusatzleistungen und Informationen

Leistung	Beschreibung	Einheit	Preis in €
Frachtanteil	Die im Preis enthaltende Fracht (nicht skontierfähig) beträgt	je m^3	25,00
Selbstabholung	Bei Selbstabholung endet unsere Gewährleistung mit der Übergabe an den Abholer. Wir gewähren einen Nachlass für Selbstabholung Zudem verweisen wir auf die gesetzlichen Vorgaben, das jegliche Ladung entsprechend §22 StVO zu sichern sowie die Achslast und das Gesamtgewicht nach § 34 StVZO einzuhalten ist. Wir bitten Sie, die Fahrer und Fahrzeuge so auszustatten, dass eine gesetzeskonforme Ladungssicherung stattfinden kann (VDI 2700).	je m^3	6,00
Frachtausgleich	Bei Lieferungen unter 5 m^3 Beton oder Schüttgut berechnen wir für die auf 5 m^3 fehlende Menge einen Frachtausgleichszuschlag von	je m^3	25,00
Energie- und Nachhaltigkeitszuschlag	Zuschlag aufgrund der Energiekosten oder Ausweitung des gesetzlichen Emissionshandels	je m^3	3,00
Maut	Pauschaler Zuschlag für Mautgebühren auf Bundesstraßen und Bundesautobahnen für Vorfrachten und Frachten für Fahrmischer zur Betonauslieferung. Entstehen weitere Kostensteigerungen aufgrund gesetzlicher und behördlicher Reglementierungen, werden diese ab Einführung pauschal weiter berechnet.	je m^3	3,50
Entladung und Wartezeit	Überschreitet die Zeit von Herstellung bis Entladeende die auf dem Lieferschein angegebene Verarbeitbarkeitszeit erlischt unsere Gewährleistung für die Betoneigenschaften. Die Entladezeit ab Ankunft Baustelle beträgt max. 5 Minuten / m^3. Bei Überschreitung berechnen wir Standgeld	je angef. 15 min	25,00
Annahmeverweigerung	Wird die Annahme einer Lieferung ohne unser Verschulden verweigert oder die angelieferte, bestellte Menge nicht voll angenommen, gilt der Auftrag als ausgeführt und wird berechnet, zuzüglich evtl. Kosten für die Entsorgung des nicht abgenommenen Betons. Ist eine Umdisposition auf eine Baustelle möglich, berechnen wir an Fracht, mind. jedoch	je m^3 je Fuhre	25,00 110,00
Restbeton	Für die Entsorgung von Rest- bzw. Rückbeton berechnen wir	je m^3	80,00
Zusatzmittel	Verzögerer: **Verzögerungszeit** Wir weisen darauf hin, dass auf Grund des geringen Wassergehaltes bei Betonen mit der Konsistenz C1 die Wirkung von Verzögerer (VZ) nicht gewährleistet ist. Bei Temperaturen > 25° C empfehlen wir dringend den Einsatz von Verzögerer.	bis 4,5 h	6,00
Veränderungen des Betons	Alle Eigenschaftsänderungen durch das Einmischen und die Zugabe fremder Stoffe hat der Käufer zu vertreten. Ihm obligt auch die Durchführung der zugehörigen Erst- und Kontrollprüfungen. Durch die Zugabe von fremden Stoffen erlischt die Gewährleistung der Märker Transportbeton GmbH und wir berechnen für die Zugabe bzw. Einmischung.	je m^3	5,00
Wechsel der Festigkeitsentwicklung	Für die Änderung der Festigkeitsentwicklung von mittel auf schnell / Aufschlag Für die Änderung der Festigkeitsentwicklung von mittel auf langsam / Aufschlag	je m^3 je m^3	3,00 6,00
Heizzuschlag	Für die Lieferung von vorgewärmtem Beton gemäß EN 206-1 und DIN 1045-2 berechnen wir einen Aufschlag.	je m^3	10,00
Temperaturzuschläge	Für normgerechte Lieferung bei Betontemperaturen ≥ 25°C Wir produzieren Beton unter den uns gegebenen Umgebungsbedingungen. Sollten diese Bedingungen ohne zusätzliche technische Maßnahmen es nicht ermöglichen, Beton entsprechend der gültigen Vorschriften herzustellen, so sind wir von der Lieferpflicht befreit. Dies gilt insbesondere für das Kühlen, sowie das Erwärmen von Beton.	je m^3	3,00 nach Aufwand
Lieferscheinausdruck nach ZTV-Ing.	Soll-Ist-Vergleich auf dem Lieferschein: (Ist bei ZTV-Ing. Beton im Listenpreis enthalten)	je m^3	3,00
Rüttler	Nicht in jedem Werk verfügbar! Mindestens je Einsatz Der Rüttler kann mit vorheriger Reservierung direkt im Werk abgeholt werden und muss dort auch wieder gereinigt zurückgegeben werden!	je m^3 Mind.	4,00 50,00
Schüttrohr	Bei Schüttrohreinladung (nur F4-Betone) bis max. 5m gerade Reichweite	pauschal	45,00

Leistung	Beschreibung	Einheit	Preis in €
Lieferzeiten	Montag bis Freitag 7.00 bis 18.00 Uhr	je m^3	ohne Zuschlag
	Spätzuschlag Montag bis Freitag 18.00 bis 22.00 Uhr	je m^3	10,00
	Samstagszuschlag Samstag Lieferung auf Anfrage	je m^3	auf Anfrage
	Lieferungen außerhalb der oben genannten Zeiten erfolgen nur nach besonderer Vereinbarung und Voranmeldung, sofern die erforderlichen Ausnahmegenehmigungen erteilt wurden.		
Preisstellung und allgemeine Geschäftsbedingungen	Preise gültig ab 1. Januar 2026. Die aufgeführten Preise verstehen sich netto, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und gelten nur bei ungehindertem Bezug von Ausgangsstoffen. Mehrkosten der Materialbeschaffung werden gegebenenfalls gesondert verrechnet. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, veröffentlicht in der neuesten Fassung unter www.maerker-gruppe.de. Auf Wunsch übersenden wir diese als PDF-Datei oder in Papierform. Die Lieferung von Transportbeton erfolgt frei Baustelle abgeladen und setzt einen befestigten, für 40 t-LKW gefahrlos befahrbaren Anfahrtsweg bis zur Entladestelle voraus.		
Preisgleitklausel	Erhöhen sich zwischen Abgabe des Angebotes oder Annahme des Auftrages bzw. während der Ausführung unsere Selbstkosten, insbesondere für Bindemittel und Gesteinskörnungen, so sind wir ohne Rücksicht auf Angebot oder Auftragsbestätigung berechtigt, unsere Verkaufspreise entsprechend zu berichtigen. Kostensteigerungen aufgrund gesetzlicher und behördlicher Reglementierungen (Maut etc.) werden ab ihrer Einführung weiterberechnet.		
Normvorschriften	Verkauf und Lieferungen umfassen Betone gemäß EN 206-1 und DIN 1045-2. Die Produktions- und Konformitätskontrolle des Betons erfolgt durch die eigene Betonprüfstelle. Die Überwachung und Bewertung der Produktions- und Konformitätskontrolle sowie die Zertifizierung unserer Produkte erfolgen durch die LGA Nürnberg bzw. durch das Materialprüfungsamt für das Bauwesen der TU München bzw. durch den bayerischen Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein Bayern. Die Kornzusammensetzung entspricht den DIN-Normen EN 206-1, 1045-2 und DIN EN 12620. Änderungen der Zusammensetzung im Rahmen der Normen und Richtlinien unter Einhaltung der vereinbarten Eigenschaften, behalten wir uns vor.		
Kundendienst	Unser Service erstreckt sich auf die Beratung und Betreuung der von uns belieferten Baustellen und wird von unseren Fachkräften kostenlos und unverbindlich ausgeführt. Sonderbetone und Betone mit besonderen Eigenschaften, sofern nicht in der Preisliste aufgeführt, werden auf Wunsch fachgerecht hergestellt und geliefert. Für Einzelheiten der Rezeptur und Preisbildung stehen unser Verkauf und Labor zur Verfügung.		
Betriebsruhe	In der Zeit vom 21.12.2026 bis 6.1.2027 sind unsere Werke geschlossen. Sonderbetonagen innerhalb dieses Zeitraums sind ausschließlich nach vorheriger Abstimmung mit unserem Vertrieb möglich und werden nach Aufwand bzw. gemäß individueller Vereinbarung berechnet.		

Märker Betonlabor

Neben der Eigenüberwachung unserer Transportbetonanlagen durch unsere ständigen Betonprüfstellen bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Prüfungen als Serviceleistung an.
Neben den üblichen Frisch- und Festbetonprüfung bieten wir:

- Prüfung von Gesteinskörnungen (auch Frost – Tausalz)
- Temperaturmessungen im und am Bauteil
- Bauwerksprüfung (Prüfung mit Rückprallhammer „E. Schmidt“, Haftzugfestigkeit, Entnahme und Prüfung von Bohrkernen)
- Diverse Festbetonprüfungen an Probekörpern wie Spaltzugfestigkeit, Biegezugfestigkeit, statischen E–Moduls,
- äquivalenten Biegezug und Prüfung des Frost - Tausalz - Widerstandes mittels CDF/CIF – Verfahren

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Betonlabor Harburg Tel: +49 (0) 9080-264.



So bestellen Sie Ihren Beton richtig

Expositionsklassen und Feuchtigkeitsklassen

Wählen Sie zuerst mindestens eine Expositionsklasse für die Bewehrung **A** und dann eine Expositionsklasse für den Beton **B** aus. Wählen Sie danach die Feuchtigkeitsklasse **F** aus.

Festigkeitsklasse

Die in Frage kommenden Festigkeitsklassen stehen neben den zuvor bestimmten Expositionsklassen **A** und **B**. Wenn sich aus der gewählten Expositionsklasse unterschiedliche Druckfestigkeiten ergeben,muss die höhere Druckfestigkeitsklasse gewählt werden. Ist die Druckfestigkeit aus statischen Gründen höher, muss die höhere Festigkeit gewählt werden.

Weitere Eigenschaften

Definieren Sie weitere Eigenschaften des Betons wie die Konsistenzklasse **C**, Festigkeitsentwicklung **D** und Größtkorn **E**.

Nun können Sie den Beton entsprechend Ihren Bedürfnissen bestellen. Bitte achten Sie darauf, der Disposition alle Informationen mitzuteilen:

- ⟶ Name des Bestellers
- ⟶ Rechnungsempfänger (Baustoffhandel)
- ⟶ Genaue Baustellenanschrift
- ⟶ Lieferdatum, Uhrzeit
- ⟶ Menge und Abnahmegeschwindigkeit
- ⟶ Einbauart (Kran, Pumpe etc.)

Um eine termingerechte Lieferung gewährleisten zu können, bitten wir Sie, Ihre Bestellungen oder dispositive Änderungen 24 Stunden vor Lieferung aufzugeben. Später eingehende Bestellungen berechtigen bei verzögerter Anlieferung nicht zur Berechnung von Wartezeiten.
Für die Auswahl der Betongüte gemäß den einschlägigen DIN-Vorschriften und DAfStb-Richtlinien ist der Besteller verantwortlich. Das Lieferwerk übernimmt keine Gewähr für Produkteigenschaften, die ihm nicht genannt wurden.

A Expositionsklassen für die Bewehrung

Umgebung	Expositionsklasse	Mindestdruckfestigkeitsklasse
X0 Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko		
Beton ohne Bewehrung	X0	C8 /10
XC Bewehrungskorrosion, ausgelößt durch Karbonatisierung		
trocken oder ständig nass	XC1	C 16/20
nass, selten trocken	XC2	C 16/20
mäßige Feuchte	XC3	C2 0/25
wechselnd nass und trocken	XC4	C 25/30
XD Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Chloride, ausgenommen Meerwasser		
mäßige Feuchte	XD1	C 30/37
nass, selten trocken	XD2	C 35/45
wechselnd nass und trocken	XD3	C 35/45
XS Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Chloride aus Meerwasser		
salzhaltige Luft	XS1	C 30/37
unter Wasser	XS2	C 35/45
Tide-, Spritzwasserbereiche	XS3	C 35/45

B Expositionsklassen für den Beton

Umgebung	Expositionsklasse	Mindestdruckfestigkeitsklasse
XF Frostangriff mit und ohne Taumittel		
mäßige Wassersättigung, ohne Taumittel	XF1	C 25/30
mäßige Wassersättigung, mit Taumittel	XF2	C 35/45 C 25/30 (LP)
hohe Wassersättigung, ohne Taumittel	XF3	C 35/45 C 25/30 (LP)
hohe Wassersättigung, mit Taumittel	XF4	C 30/37 (LP)
XA Betonkorrosion durch chemischen Angriff		
chemisch schwach angreifend	XA1	C 25/30
chemisch mäßig angreifend	XA2	C 35/45
chemisch stark angreifend	XA3	C 35/45
XM Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung		
mäßiger Verschleiß	XM1	C 30/37
starker Verschleiß	XM2	C 35/45 C 30/37 Oberflächenbehandlung
sehr starker Verschleiß	XM3	C 35/45 Hartstoffe nach DIN 1100 einstreuen

C Konsistenzklassen

Konsistenzklassen	Ausbreitmaß (mm)
F1 steif	< 340
F2 plastisch	350 – 410
F3 weich	420 – 480
F4 sehr weich	490 – 550
F5 fließfähig	560 – 620 (leicht verarbeitbar LVB)
F6 sehr fließfähig	630 – 700
SVB selbstverdichtender Beton	> 700

D Festigkeitsentwicklung des Beton* $r=f_{cm,2} / f_{cm,28}$

s	m	l	sl
r ≥ 0,50 **schnell**	r ≥ 0,30 **mittel**	r ≥ 0,15 **langsam**	r < 0,15 **sehr langsam**

* Die Mittelwerte der Druckfestigkeit werden nach 2 und 28 Tagen entweder bei der Erstprüfung ermittelt oder von bekannten Betonen vergleichbarer Zusammensetzung übernommen.

E Größtkorn für den Beton

8 mm	16 mm	22 / 32 mm

F Feuchtigkeitsklassen für Beton konstruktiver Bauteile nach DIN 1045-2 und Alkali Richtlinie

Klasse	Beschreibung der Umgebung	Beispiele für die Zuordnung von Expositionsklassen
Betonkorrosion infolge Alkali-Kieselsäure-Reaktion (Anhand der zu erwartenden Umgebungsbedingungen ist der Beton einer der drei nachfolgenden Feuchtigkeitsklassen zuzuordnen)		
WO	Beton, der nach normaler Nachbehandlung nicht längere Zeit feucht und nach dem Austrocknen während der Nutzung weitgehend trocken bleibt	a) Innenbauteile des Hochbaus b) Bauteile, auf die Außenluft, nicht jedoch z.B. Niederschläge, Oberflächenwasser, Bodenfeuchte einwirken können und/oder die nicht ständig einer relativen Luftfeuchte von mehr als 80% ausgesetzt werden
WF	Beton, der während der Nutzung häufig oder längere Zeit feucht ist.	a) Ungeschützte Außenbauteile, die z.B. Niederschlägen, Oberflächenwasser oder Bodenfeuchte ausgesetzt sind. b) Innenbauteile des Hochbaus für Feuchträume, wie z.B. Hallenbäder, Wäschereien und andere gewerbliche Feuchträume, in denen die relative Luftfeuchte überwiegend höher als 80% ist c) Bauteile mit häufiger Taupunktunterschreitung, wie z.B. Schornsteine, Wärmeübertragungsstationen, Filterkammern und Viehställe d) Massige Bauteile gemäß DAfStB-Richtlinie "Massige Bauteile aus Beton", deren kleinste Abmessung 0,80 m überschreitet (unabhängig vom Feuchtezutritt)
WA	Beton, der zusätzlich zu der Beanspruchung nach Klasse WF häufiger oder langzeitiger Alkalizufuhr von außen ausgesetzt ist.	a) Bauteile mit Meerwassereinwirkung b) Bauteile mit Tausalzeinwirkung ohne zusätzliche hohe dynamische Beanspruchung (z.B. Spritzwasserbereiche, Fahr- und Stellflächen von Parkhäusern) c) Bauteile von Industriebauten und landwirtschaftlichen Bauwerken (z.B. Güllebehälter) mit Alkalisalzeinwirkung

⟶ zurück zum Inhaltsverzeichnis

Das Kundenportal für mehr Service

... für die Baustelle

Die App für Apple und Android ist für die Bedürfnisse auf der Baustelle ausgerichtet und somit für Poliere, Baustellenleiter und Maurermeister bestens geeignet!

... für das Büro

Das Webportal ist für den Einkauf und Buchhaltung optimiert – bequem und jederzeit können Sie Betonbestellen, die Lieferungen verfolgen und die Lieferscheine abrufen.

Online bestellen

Beton schnell, sicher und einfach online bestellen – mit allem, was dazu gehört

- ⟶ Schnell, sicher und einfach bestellen
- ⟶ Beton reservieren, auch auf Abruf
- ⟶ Gesendete Aufträge anpassen

Aufträge verfolgen

Aufträge jederzeit verfolgen und somit das Wesentlicheim Blick behalten

- ⟶ Auftragsstatus verfolgen (Vollständig | Unvollständig | Angefragt)
- ⟶ Aktuellen Lieferzustand einsehen (Mischer geladen | Ankunft Baustelle)
- ⟶ Gelieferte Mengen überprüfen (Gelieferte Menge | Offene Menge)

Interesse?

Ihr Ansprechpartner: Alexander Hörmann
Telefon +49 (0) 9080 8-257
a.hoermann@maerker-gruppe.de



Lieferscheine abrufen

Alle Lieferscheine einfach überblicken – und das ab Produktionsstart

- ⟶ Lieferscheine jederzeit überprüfen
- ⟶ Lieferscheine downloaden (Lieferscheine als PDF | Daten als CSV)
- ⟶ Rechnungen einfach kontrollieren

Das CSC-Zertifikat – mit Sicherheit zur Nachhaltigkeit



CSC-Betonzertifikat

Ein CSC-Zertifikat bringt Transparenz in die Nachhaltigkeit der Zement- und Betonindustrie. Die Märker Gruppe hat nahezu alle Standorte zertifiziert und leistet damit einen großen Beitrag für nachhaltiges Bauen.

Das CO_2-Modul

Das CO_2-Modul ist ein Zusatzmodul zum CSC-Betonzertifikat. Ziel ist es, eine Transparenz hinsichtlich der mit der Betonherstellung verbundenen Treibhausgasemissionen zu schaffen und Märker_Eco in CO_2-Klassen einzuteilen und zu kennzeichnen.

Das R-Modul

Vor dem Hintergrund, dass der Einsatz von Märker_R mit rezyklierten Gesteinskörnungen bei verschiedenen Gebäudezertifizierungssystemen (u. a. BREEAM und DGNB) berücksichtigt wird, ist das ergänzende R-Modul vorteilhaft.

⟶ zurück zum Inhaltsverzeichnis



Märker

maerker-gruppe.de
/maerkergruppe

Wir liefern Beton. Immer dann, wenn und wo Sie ihn brauchen!

Mit einem Netzwerk aus über 50 Transportbetonwerken sorgen wir dafür, dass hochwertiger Frischbeton zuverlässig und termingerecht dort ankommt, wo Ihr Bauprojekt entsteht. Ob kleines Bauvorhaben oder Großbaustelle – auf die Märker Qualität, Logistik und Erfahrung können Sie sich verlassen.

Jetzt das nächstgelegene Betonwerk finden:
maerker-gruppe.de/standort